



## MESA DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE

### **ACTUACIÓN**

Recuperación de solar para Juegos Populares.

### **OBJETIVO**

El parque del Ayuntamiento se ha quedado pequeño para el gran número de usuarios diarios que lo disfrutan. Por lo que se propone que se aumente su superficie recuperando el solar vacío, perteneciente al Ayuntamiento de Albacete, situado en el mismo parque.

### **DESCRIPCIÓN**

Se propone que sea tratado el solar mediante la instalación de diferentes instalaciones recreativas públicas, para todas las edades. Estas instalaciones pueden abarcar desde mesas de ping-pong, a la colocación de una superficie especial para actividades como yoga o pilates, el dibujo de una rayuela en el pavimento del solar o, incluso, la instalación de máquinas deportivas.

Todo ello sin olvidar el tratamiento, más que necesario, de todas las medianeras que componen el solar en la actualidad.

Para acondicionar el solar, sería necesario realizar una serie de actuaciones, las cuales aparecen reflejadas en el presupuesto que se adjunta a la presente propuesta.

### PROPUESTA : RECUPERACIÓN DE SOLAR PARA JUEGOS POPULARES




#### SUPERFICIES

SOLAR A: 316 M2

SOLAR B: 286 M2



### PROPUESTA

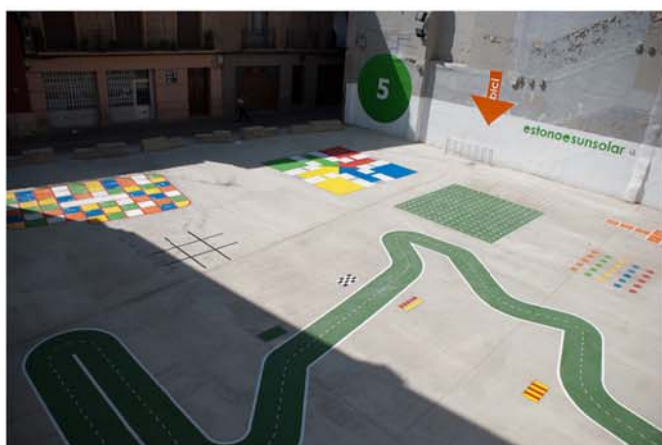

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## RECUPERACIÓN DE SOLAR

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>ACTUACIONES PREVIAS</b>							
01.01	m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP. Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	18,00			3,00	54,00		
						54,00	11,88	641,52
01.02	m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al vertedero, con p.p. de medios auxiliares.					600,00	1,36	816,00
	<b>TOTAL 01</b> .....							<b>1.457,52</b>
<b>02</b>	<b>CIMENTACIONES</b>							
02.01	m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.					600,00	12,78	7.668,00
	<b>TOTAL 02</b> .....							<b>7.668,00</b>
<b>03</b>	<b>MEDIANERAS</b>							
03.01	m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos.	91,75			4,00	367,00		
						367,00	6,47	2.374,49
	<b>TOTAL 03</b> .....							<b>2.374,49</b>
	<b>TOTAL</b> .....							<b>11.500,01</b>

El presupuesto refleja únicamente las actuaciones necesarias para el acondicionamiento del solar. Habría que añadirle el coste de las instalaciones que se quieran llevar a cabo. A continuación se han presupuestado, a modo de ejemplo orientativo, cuatro instalaciones que podrían ser realizadas en el solar

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Instalaciones

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01</b>	<b>INSTALACIONES</b>							
01.01	ud CIRCUITO AERÓBICO DE BALANCEO DP658 Suministro y colocación de circuito aeróbico de balanceo DP658 en acero pintado al polvo. Dimensiones 1,13x0,76x1,41 m. Según UNE-EN 16630. Totalmente instalado.					1,00	517,32	517,32
01.02	ud CIRCUITO AERÓBICO DE BICICLETA DP661 Suministro y colocación de circuito aeróbico de bicicleta DP661 en acero pintado al polvo. Dimensiones 0,99x0,63x1,35 m. Según UNE-EN 16630. Totalmente instalado.					1,00	476,34	476,34
01.03	ud CIRCUITO AERÓBICO DE REMO DP657 Suministro y colocación de circuito aeróbico de remo DP657 en acero pintado al polvo. Dimensiones 1,06x0,6x1,16 m. Según UNE-EN 16630. Totalmente instalado.					1,00	304,64	304,64
01.04	m. LÍNEA FALTA FRONTÓN Línea de falta en frontón horizontal y vertical con pletina metálica de 100x5 mm. de espesor, atornillada a pared con tornillos de cabeza plana y tacos metálicos de expansión, pintada de blanco, colocada.					10,00	20,17	201,70
	<b>TOTAL 01</b> .....							<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL</b> .....							<b>1.500,00</b>